




**ASEKAAPPI 14 ASEELLE
VAPENSKÅP FÖR 14 VAPEN**



**Käyttöohje
Bruksanvisning**



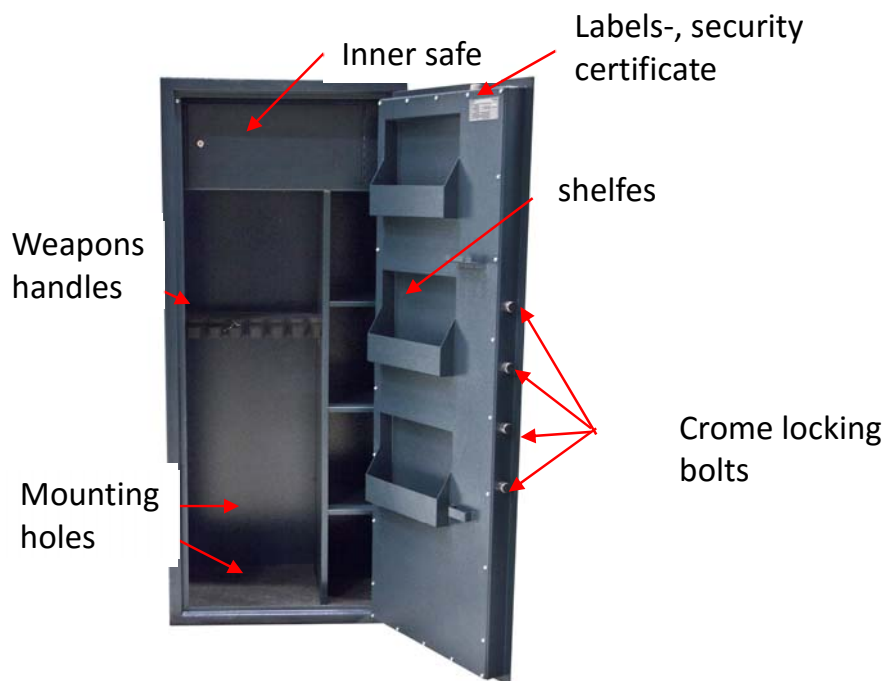

Tekniset tiedot:	Teknisk information:
14 aseena hyväksytty asekaappi	Godkänt vapenskåp för 14 vapen
EN14450:2006 S1-sertifioitu	EN14450:2006 S1-certifierad
Erillinen lukittava laatikko sisällä	En separat, låsbar låda i skåpet
Puhdistuspuikkoteline ovesa	Ställ för tillbehör på insidan av dörren
Turvalukko vara-avaimella	Säkerhetslås med reservnyckel
Mitat: k 1590 x l 600 x s 500 mm	Mått: h 1590 x b 600 x d 500 mm
Seinän paksuus 3 mm, ovi 6 mm	Väggjocklek 3 mm, dörr 6 mm
Paino: 155 kg	Vikt: 155 kg




Asekaapin avaaminen

- aseta avain lukkoon
- käännä avainta oikealle (myötäpäivään)
- käännä kahvaa oikealle (myötäpäivään) kunnes se pysähtyy
- avaa ovi

Asekaapin sulkeminen

- sulje ovi
- käännä kahvaa vasemmalle (vastapäivään) kunnes se pysähtyy
- käännä avainta vasemmalle (vastapäivään)
- poista avain lukosta
- HUOM: säilytä avainta huolellisesti, turvallisessa paikassa

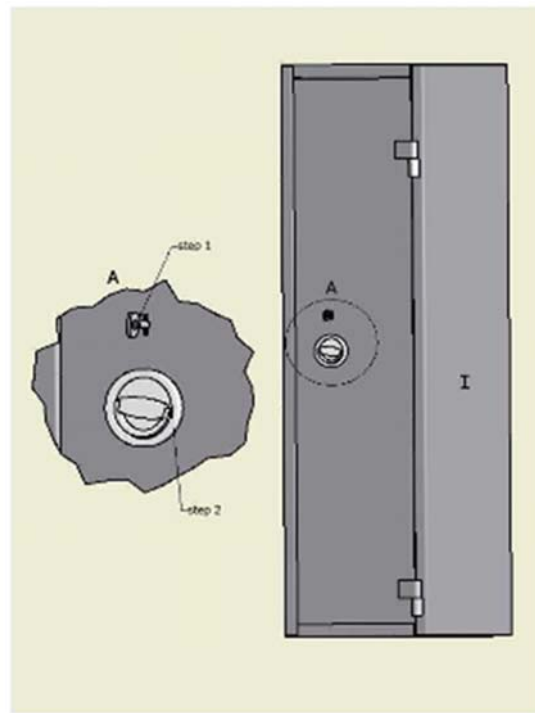

Asekaapin asennus

Asekaappi voidaan kiinnittää lattiaan ja seinään. Materiaalin, johon asekaappi kiinnitetään, tulee olla riittävän vahva, betonin lujuus vähintään C16/20.

- aseta kaappi sopivaan paikkaan. Varmista että asekaappi on suorassa.
- merkitse reikien paikat poraamista varten
- siirrä asekaappi
- poraa reiät lattiaan ja seinään, vähintään 65 mm syvyyteen
- kiinnitä asekaappi

VAROITUS

Asekaapin ovi on painava. Älä avaa asekaapin ovea jos asekaappi on epätasaisella alustalla, asekaappi voi kaatua oven painosta. Oven paino voi aiheuttaa asekaapin kaatumisen myös jos asekaappia ei ole asennettu lattiaan ja seinään, huom: loukkaantumisvaara. Älä laita kättä tai sormia oven ja asekaapin rungon väliin.




Vapensåpets öppning

- sätt nyckeln i låset
- vrid nyckeln till höger (medurs)
- vrid handtaget till höger (medurs) tills det tar stopp
- öppna dörren

Vapensåpets stängning

- stäng dörren
- vrid handtaget till vänster (motsols) tills det tar stopp
- vrid nyckeln till vänster (motsols)
- ta nyckeln ur låset
- OBS: förvara nyckeln noggrant på en säker plats

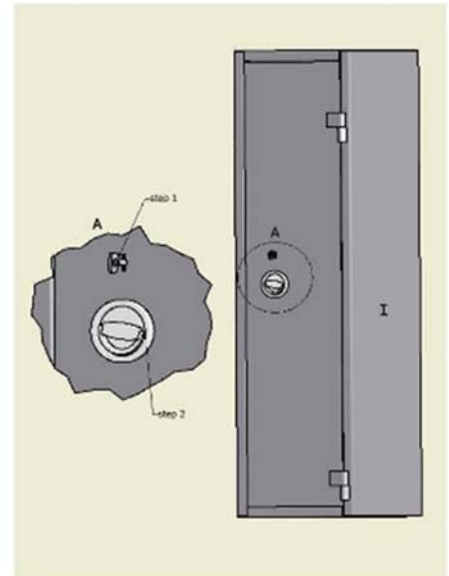

Vapensåpets installation

Vapensåpet kan fästas på golvet och väggen. Materialet som vapensåpet fästes på, bör vara tillräckligt starkt, betongens hållbarhet minst C16/20.

- placera skåpet på en lämplig plats. Se till att vapensåpet står rakt.
- Markera hålen för borrning
- flytta vapensåpet
- borra hål i golvet och väggen, minst till 65 mm djup
- fäst vapensåpet

VARNING

Vapensåpets dörr är tung. Öppna inte dörren om vapensåpet är på ett ojämnt underlag, vapensåpet kan välta av dörrens vikt. Dörrens vikt kan välta vapensåpet också om det inte är fäst på golvet och väggen, notera: skadorisk. Sätt inte handen eller fingrarna mellan dörren och skåpkarmen.

Valmistuttaja / Tillverkad för

Tukkunet Oy

Hakamaantie 20, 90440 Kempele